evoluzione del clima

GENERAL
Fujitsu General Limited

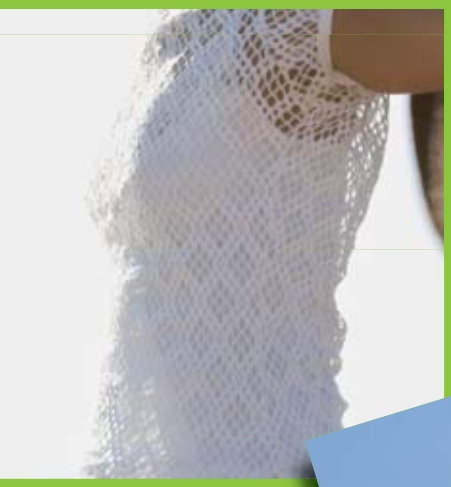

Gamma Residenziale Inverter

*sistema **A PARETE**
*sistema **A PAVIMENTO**
*sistema **MULTISPLIT**

con contratto di manutenzione programmata

FG europe
FIDAKIS GROUP

sistema a parete

Fujitsu General Limited:
sistema a parete

I concetti principali sui quali lavora da tempo la **Fujitsu General Limited** sono:

1. il risparmio energetico;
2. avere coefficienti di resa elevati
3. la silenziosità;
4. la qualità dell'aria;
5. l'affidabilità.

Tutti concetti finalizzati a fornire il massimo comfort ai minimi costi per un prodotto che deve durare nel tempo, un risultato che la gamma **Inverter** a parete della **GENERAL** esprime nella sua totalità grazie agli alti valori che sviluppa di COP ed EER, ai livelli di emissione sonora più bassi in assoluto, alla qualità dell'aria.

La scelta qualitativa delle materie prime, i severi test di stress a cui vengono sottoposti i materiali fanno si che i prodotti della **Fujitsu General Limited** siano tra i più affidabili sul mercato, a conferma di quest[illegible]unità usufruiscono della **GARA[illegible] 7 ANNI**, 2 anni garanzia totale e altri 5 anni di garanzia con contratto di manutenzione programmata.

con contratto di manutenzione programmata

INVERTER

› classe A+++ (es. serie LT)
› alta efficienza energetica
› design compatto
› estremamente silenziosi
› filtri antibatterici
› rotazione automatica delle alette
› autorestart

R 410 A **POMPA DI CALORE**

FUNZIONE POWERFULL

Con il sistema "POWERFULL OPERATION" l'unità funziona per 20 minuti alla massima portata aria e alla massima velocità del compressore raggiungendo rapidamente la temperatura in riscaldamento o in raffreddamento impostata in ambiente.

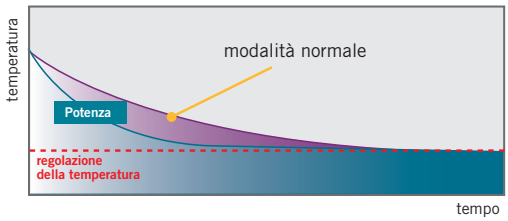

FUNZIONE RISPARMIO ENERGIA

Quando l'ambiente non è occupato e l'unità sta funzionando in pompa di calore, semplicemente premendo il tasto "funzione risparmia energia", il sistema riduce l'apporto di calore per 48 ore sino a raggiungere la temperatura minima in ambiente di +10°C, questo si traduce in un significativo risparmio dei consumi di energia.

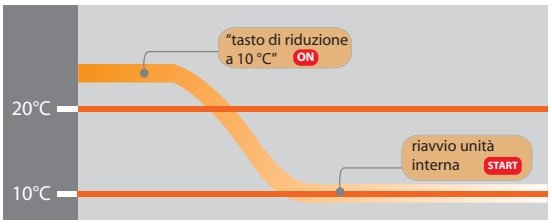

PIÙ COMFORT DAL FLUSSO D'ARIA OTTIMIZZATO

Efficacia del diffusore

Potente flusso d'aria verticale ottimizza la distribuzione del calore sino al pavimento.



Il flusso d'aria orizzontale non soffia aria fredda direttamente sulle persone in ambiente



RIDUZIONE EMISSIONE SONORA DELL'UNITÀ ESTERNA

Può essere selezionato dal telecomando la funzione "low noise" che riduce di 3dB l'emissione di rumore dell'unità esterna.

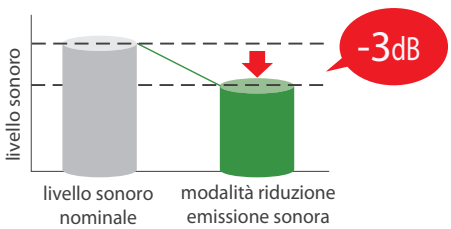

GENERAL
Fujitsu General Limited

sistema a parete: **inverter** alta efficienza

SERIE ASHG__LT

Design raffinato, alta efficienza, risparmio energetico, silenziosità, questo rappresenta la nuova gamma di unità a parete INVERTER serie ASHG__LT.

Telecomando a infrarossi **con programmatore settimanale IR** a corredo

ASHG07LUCA
INVERTER
› Super SEER: 7,20 (W/W)
› **F** 2.00 kW
› **C** 3.00 kW
› **F** Range: 0,50-3,00 kW
› **C** Range: 0,50-4,00 kW

ASHG09LUCA
INVERTER
› Super SEER: 7,10 (W/W)
› **F** 2.50 kW
› **C** 3.20 kW
› **F** Range: 0,50-3,20 kW
› **C** Range: 0,50-4,20 kW

ASHG12LUCA
INVERTER
› Super SEER: 7,05 (W/W)
› **F** 3.50 kW
› **C** 4.00 kW
› **F** Range: 0,90-4,00 kW
› **C** Range: 0,90-5,60 kW

ASHG14LUCA
INVERTER
› Super SEER: 6,78 (W/W)
› **F** 4.20 kW
› **C** 5.40 kW
› **F** Range: 0,90-5,00 kW
› **C** Range: 0,90-6,00 kW

F capacità di raffreddamento
C capacità di riscaldamento

Up/Down · Adjust · Restart · Auto Changeover · 10°C HEAT · Economy · POWERFUL · Low noise · Sleep · Program · Weekly · Filter · Ion · AF

GOOD DESIGN · reddot design award winner 2012

Premio Internazionaleper il Design

AOHG07/09LUC

AOHG12/14LUC

CARATTERISTICHE

MODELLO	unità interna	ASHG07LUC		ASHG09LUC		ASHG12LUC		ASHG14LUC	
	unità esterna	AOHG07LUCA		AOHG09LUCA		AOHG12LUCA		AOHG14LUCA	
DATI TECNICI		raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento
capacità [kW]		2,00	3,00	2,50	3,20	3,50	4,00	4,20	5,40
range min/max [kW]		0,50~3,00	0,50~4,00	0,50~3,20	0,50~4,20	0,90~4,00	0,90~5,60	0,90~5,00	0,90~6,00
classe di efficienza energetica		A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
portata aria unità interna [m^3/h]		680		800		850		900	
potenza in ingresso [kW]		0,460	0,660	0,555	0,680	0,905	0,930	1,235	1,380
corrente / corrente massima [A]		2,6/6,0	3,4/7,5	3,1/6,0	3,4/7,5	4,6/6,5	4,7/9,0	5,8/9,0	6,3/10,5
carica di refrigerante [kg]		0,7		0,85		1,05		1,05	
rendimento energetico [W/W] EER/COP		4,35	4,55	4,50	4,71	3,87	4,30	3,40	3,91
Pdesign		2,0 (35°C)	2,6 (-10°C)	2,5 (35°C)	2,8 (-10°C)	3,5 (35°C)	3,9 (-10°C)	4,2 (35°C)	4,8 (-10°C)
indice di efficienza energetica stagionale SEER/ coefficiente di prestazione stagionale SCOP		7,20	4,10	7,10	4,10	7,05	4,00	6,78	4,00
consumo energetico annuale (QCE) (QHE) [kWh/a]		97	887	123	956	174	1.363	217	1.677
dimensioni: h x l x p [mm]	u. interna / u. esterna	282x870x185 / 540x660x290		282x870x185 / 540x660x290		282x870x185 / 540x790x290		282x870x185 / 540x790x290	
livello di pressione sonora [dB(A)]	unità interna Hi/Mi/Lo/Qu	38/35/31/21		42/36/32/21		43/37/32/21		45/40/33/25	
	unità esterna H	46		48		50		50	
livello di potenza sonora [dB(A)]	u. interna / u. esterna	57/58	58/59	59/60	60/61	60/65	62/65	60/65	64/65

temperatura di funzionamento	interna	esterna
raffreddamento / secco [°C]	da 18 a 32	-10 a 46 [mod. 07/09] -10 a 43 [mod. 12/14]
riscaldamento [°C]	da 16 a 30	da -15 a 24

DATO GENERALE
Alimentazione: V/Ø/Hz = 230/1/50
Refrigerante/Potenziale di riscaldamento globale: R410A/1975

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO
Dati misurati secondo norma ISO5151.
Raffreddamento: Interno 27.0°C BS - 19.0°C BU Esterno 35.0°C BS - 24.0°C BU
Riscaldamento: Interno 20.0°C BS - 15.0°C BU Esterno 7.0°C BS - 6.0°C BU Lunghezza delle linee frigorifere in un solo senso 5 m.

sistema a parete: **inverter** alta efficienza

SERIE ASHG__LT

La serie Design LT è inoltre dotata di sensore di movimento, qualora la stanza non sia occupata il sistema passa in modalità risparmio energetico. La serie LT, unica sul mercato, riesce a mantenere la resa nominale in riscaldamento sino a -7°C di aria esterna e arriva sino a -20° C con una resa inferiore di appena del 10%.

Telecomando a infrarossi **con programmatore settimanale IR** a corredo

ASHG09LTCA

INVERTER

› Super SEER: 8,50 (W/W)
› **F** 2.50 kW
› **C** 3.20 kW
› **F** Range: 0,90-3,50 kW
› **C** Range: 0,90-5,40 kW

ASHG12LTCA

INVERTER

› Super SEER: 8,50 (W/W)
› **F** 3.50 kW
› **C** 4.00 kW
› **F** Range: 1,10-4,00 kW
› **C** Range: 0,90-6,50 kW

F capacità di raffreddamento
C capacità di riscaldamento

sensore di movimento

Premio Internazionaleper il Design

AOHG09LTC

AOHG12LTC

CARATTERISTICHE

MODELLO	unità interna	ASHG09LTCA		ASHG12LTCA	
	unità esterna	AOHG09LTC		AOHG12LTC	
DATI TECNICI		raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento
capacità [kW]		2,50	3,20	3,50	4,00
range min/max [kW]		0,90~3,50	0,90~5,40	1,10~4,00	0,90~6,50
classe di efficienza energetica		A+++	A++	A+++	A++
portata aria unità interna [m^3/h]		800		850	
potenza in ingresso [kW]		0,505	0,660	0,850	0,910
corrente / corrente massima [A]		2,6/6,5	3,3/9,0	4,0/9,0	4,3/10,5
carica di refrigerante [kg]		1,05		1,20	
rendimento energetico [W/W] EER/COP		4,95	4,85	4,12	4,40
Pdesign		2,5 (35°C)	3,0 (-10°C)	3,5 (35°C)	4,0 (-10°C)
indice di efficienza energetica stagionale SEER/ coefficiente di prestazione stagionale SCOP		8,50	4,60	8,50	4,60
consumo energetico annuale (QCE) (QHE) [kWh/a]		103	912	144	1.217
dimensioni: h x l x p [mm]	u. interna / u. esterna	282x870x185 / 540x790x290		282x870x185 / 620x790x290	
livello di pressione sonora [dB(A)]	unità interna Hi/Mi/Lo/Qu	42/36/32/21		43/37/32/21	
	unità esterna H	50		49	
livello di potenza sonora [dB(A)]	u. interna / u. esterna	63/59	65/61	64/60	65/62

temperatura di funzionamento	interna	esterna
raffreddamento / secco [°C]	da 18 a 32	da -10 a 43
riscaldamento [°C]	da 16 a 30	da -20 a 24

DATO GENERALE
Alimentazione: V/Ø/Hz = 230/1/50
Refrigerante/Potenziale di riscaldamento globale: R410A/1975

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO
Dati misurati secondo norma ISO5151.
Raffreddamento: Interno 27.0°C BS - 19.0°C BU Esterno 35.0°C BS - 24.0°C BU
Riscaldamento: Interno 20.0°C BS - 15.0°C BU Esterno 7.0°C BS - 6.0°C BU Lunghezza delle linee frigorifere in un solo senso 5 m.

GENERAL
Fujitsu General Limited

sistema a parete: **inverter** alta efficienza

SERIE ASHG__LMCA

La nuova serie ASHG_LMCA si inserisce nella gamma come prodotto caratterizzato da un design elegante con il pannello piatto e sottile e ad elevata efficienza energetica.

ASHG07LMCA

INVERTER

› Super SEER: 7,10 (W/W)
› **F** 2.00 kW
› **C** 3.00 kW
› **F** Range: 0,50-3,00 kW
› **C** Range: 0,50-3,40 kW

ASHG09LMCA

INVERTER

› Super SEER: 7,00 (W/W)
› **F** 2.50 kW
› **C** 3.20 kW
› **F** Range: 0,50-3,20 kW
› **C** Range: 0,50-4,00 kW

ASHG12LMCA

INVERTER

› Super SEER: 7,00 (W/W)
› **F** 3.40 kW
› **C** 4.00 kW
› **F** Range: 0,90-3,90 kW
› **C** Range: 0,90-5,30 kW

ASHG14LMCA

INVERTER

› Super SEER: 6,70 (W/W)
› **F** 4.00 kW
› **C** 5,00 kW
› **F** Range: 0,90-4,30 kW
› **C** Range: 0,90-6,00 kW

F capacità di raffreddamento
C capacità di riscaldamento

Up/Down · Adjust · Restart · Auto Changeover · Sleep · Program · Powerful · Low noise · Filter · Wash · Ion · AF · 10°C HEAT · Economy

AOHG07/09/12LMCA

AOHG14LMCA

Telecomando a infrarossi **IR** a corredo

CARATTERISTICHE

MODELLO				ASHG07LMCA / AOHG07LMCA		ASHG09LMCA / AOHG09LMCA		ASHG12LMCA / AOHG12LMCA		ASHG14LMCA / AOHG14LMCA	
DATI TECNICI				raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento
capacità nominale [kW]				2,00	3,00	2,50	3,00	3,40	4,00	4,00	5,00
alimentazione [V/Ø/Hz]				230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50	
range min/max [kW]				0,50~3,00	0,50~3,40	0,50~3,20	0,50~4,00	0,90~3,90	0,90~5,30	0,90~4,30	0,90~6,00
classe di efficienza energetica				A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A
portata aria unità interna / esterna [m^3/h]				750/1670		750/1670		750/1830		750/1800	
potenza in ingresso [kW]				0,470	0,685	0,650	0,730	0,970	1,020	1,170	1,355
corrente nominale [A]				2,3	3,3	3,2	3,5	4,6	4,8	5,6	6,3
rendimento energetico [W/W] EER/COP				4,26	4,38	3,85	4,38	3,50	3,92	3,41	3,69
P design c Pdesign h (kW)				2,0	2,3	2,5	2,4	3,4	3,5	4,0	3,7
indice di efficienza energetica stagionale SEER/ coefficiente di prestazione stagionale SCOP				7,10	4,10	7,00	4,10	7,00	4,00	6,70	3,80
consumo energetico annuale (QCE) (QHE) [kWh/a]				99	786	125	820	170	1225	209	1364
disturbo	unità interna	pressione sonora [dB(A)]	Hi	43	43	43	43	43	43	44	44
			Mi	40	40	40	40	40	40	40	40
			Lo	32	32	32	32	32	32	33	33
			Qu	21	21	21	21	21	21	25	25
		livello potenza sonora [dB(A)]	Hi	60	60	59	59	59	59	60	60
	unità esterna	pressione sonora [dB(A)]	Hi	45	45	45	45	50	50	49	49
		livello potenza sonora [dB(A)]	Hi	58	58	58	58	61	61	63	63
capacità deumidificazione [l/h]				1,00		1,30		1,80		2,10	
dimensioni: h x l x p [mm]	u. interna / u. esterna			268x840x203 / 535x663x293		268x840x203 / 535x663x293		268x840x203 / 535x663x293		268x840x203 / 540x790x290	
peso netto [Kg]	u. interna / u. esterna			8,5/21,0		8,5/21,0		8,5/26,0		8,5/34,0	
Ø tubi di collegamento [mm]				6,35/9,52		6,35/9,52		6,35/9,52		6,35/12,70	
max. lunghezza / max. dislivello [m] u. interna / u. esterna				20/15		20/15		20/15		20/15	
precarica standard [m]				15		15		15		15	
R410A (Global Warning Potenzial - 1.975) carica aggiuntiva gas [g/m]				20		20		20		20	
intervallo di funzionamento [C°]				-10~43	-15~24	-10~43	-15~24	-10~43	-15~24	-10~43	-15~24

sistema a parete: **inverter** alta efficienza

TECNOLOGIA PAM

La tecnologia **I-PAM** (Pulse Amplitude Modulation) applicata alla maggior parte della serie Inverter a parete, oltre al risparmio energetico consente di raggiungere la temperatura desiderata in tempi brevissimi.

ASHG07LECA

INVERTER

› **F** 2.10 kW
› **C** 3.00 kW
› **F** Range: 0,50-3,00 kW
› **C** Range: 0,50-4,00 kW

ASHG09LECA

INVERTER

› **F** 2.50 kW
› **C** 3.20 kW
› **F** Range: 0,50-3,20 kW
› **C** Range: 0,50-4,20 kW

Telecomando a infrarossi
IR a corredo

F capacità di raffreddamento
C capacità di riscaldamento

AOHG07/09LEC

CARATTERISTICHE

MODELLO	unità interna	ASHG07LECA		ASHG09LECA	
	unità esterna	AOHG07LEC		AOHG09LEC	
DATI TECNICI		raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento
capacità [kW]		2,10	3,00	2,50	3,20
range min/max [kW]		0,50~3,00	0,50~4,00	0,50~3,20	0,50~4,20
classe di efficienza energetica		A+++	A++	A++	A+
portata aria unità interna [m^3/h]		710		710	
potenza in ingresso [kW]		0,470	0,690	0,640	0,750
corrente / corrente massima [A]		2,7/6,0	3,5/7,5	3,5/6,0	3,8/7,5
intervallo di funzionamento		-10 a 43	-15 a 24	-10 a 43	-15 a 24
carica di refrigerante [kg]		0,65		0,65	
rendimento energetico [W/W] EER/COP		4,47	4,38	3,91	4,27
dimensioni: h x l x p [mm]	u. interna / u. esterna	260x790x198 / 540x660x290		260x790x198 / 540x660x290	
livello di pressione sonora vel. min. funz. in freddo [dB(A)]	u. interna / u. esterna	21/45		21/45	

DATO GENERALE
Alimentazione: V/Ø/Hz = 230/1/50
Refrigerante/Potenziale di riscaldamento globale: R410A/1975

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO
Dati misurati secondo norma ISO5151.
Raffreddamento: Interno 27.0°C BS - 19.0°C BU Esterno 35.0°C BS - 24.0°C BU
Riscaldamento: Interno 20.0°C BS - 15.0°C BU Esterno 7.0°C BS - 6.0°C BU Lunghezza delle linee frigorifere in un solo senso 5 m.

sistema a parete: **inverter** alta efficienza

ASHG18LFCA
INVERTER
› Super SEER: 6,94 (W/W)
› **F** 5.20 kW
› **C** 6.30 kW
› **F** Range: 0,90-6,00 kW
› **C** Range: 0,90-9,10 kW

ASHG24LFCC
INVERTER
› Super SEER: 6,11 (W/W)
› **F** 7.10 kW
› **C** 8.00 kW
› **F** Range: 0,90-8,00 kW
› **C** Range: 0,90-10,60 kW

ASHG30LFCA
INVERTER
› Super SEER: 5,69 (W/W)
› **F** 8.00 kW
› **C** 8.80 kW
› **F** Range: 2,90-9,00 kW
› **C** Range: 2,20-11,00 kW

Telecomando a infrarossi
IR a corredo

F capacità di raffreddamento
C capacità di riscaldamento

AOHG18LFCA
AOHG24LFCC

AOHG30LFCT

CARATTERISTICHE

MODELLO	unità interna	ASHG18LFCA		ASHG24LFCC		ASHG30LFCA	
	unità esterna	AOHG18LFC		AOHG24LFCC		AOHG30LFC	
DATI TECNICI		raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento
capacità [kW]		5,20	6,30	7,10	8,00	8,00	8,80
range min/max [kW]		0,90~6,00	0,90~9,10	0,90~8,00	0,90~10,60	2,00~9,00	2,20~11,00
classe di efficienza energetica		A++	A	A++	A	A+	A
portata aria unità interna [m^3/h]		900		1100		1100	
potenza in ingresso [kW]		1,52	1,71	2,20	2,21	2,49	2,44
corrente / corrente massima [A]		6,8/9,0	7,6/12,5	9,7/13,5	9,7/18,5	10,9/17	10,7/19,0
carica di refrigerante [kg]		1,20		1,80		2,10	
rendimento energetico [W/W] EER/COP		3,42	3,68	3,23	3,61	3,21	3,61
Pdesign		5,2 (35°c)	5,9 (-10°c)	7,1 (35°C)	7,1 (-10°C)	8,0 (35°C)	8,0 (-10°C)
indice di efficienza energetica stagionale SEER/ coefficiente di prestazione stagionale SCOP		6,94	3,87	6,11	3,80	5,69	3,80
consumo energetico annuale (QCE) (QHE) [kWh/a]		262	2.130	406	2.610	492	2.941
dimensioni: h x l x p [mm]	u. interna / u. esterna	320x998x238 / 620x790x298		320x998x238 / 620x790x298		320x998x238 / 830x900x330	
livello di pressione sonora [dB(A)]	unità interna Hi/Mi/Lo/Qu	43/37/33/26		49/42/37/32		48/42/37/33	
	unità esterna H	50		55		53	
livello di potenza sonora [dB(A)]	u. interna / u. esterna	58/65	58/65	64/68	64/69	64/68	64/71

temperatura di funzionamento	interna	esterna
raffreddamento / secco [°C]	da 18 a 32	da -10 a 46
riscaldamento [°C]	da 16 a 30	da -15 a 24

DATO GENERALE
Alimentazione: V/Ø/Hz = 230/1/50
Refrigerante/Potenziale di riscaldamento globale: R410A/1975

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO
Dati misurati secondo norma ISO5151.
Raffreddamento: Interno 27.0°C BS - 19.0°C BU Esterno 35.0°C BS - 24.0°C BU
Riscaldamento: Interno 20.0°C BS - 15.0°C BU Esterno 7.0°C BS - 6.0°C BU Lunghezza delle linee frigorifere in un solo senso 5 m.

SERIE ASHG__LLC

La serie LLC si inserisce nella gamma delle unità a parete INVERTER che pur mantenendo le caratteristiche di prodotto di qualità si posiziona ad un livello economico più competitivo.

ASHG09LLC
INVERTER

› **F** 2.50 kW
› **C** 3.20 kW
› **F** Range: 0,90-3,00 kW
› **C** Range: 0,90-3,60 kW

ASHG12LLC
INVERTER

› **F** 3.40 kW
› **C** 4.00 kW
› **F** Range: 0,90-3,80 kW
› **C** Range: 0,90-4,60 kW

F capacità di raffreddamento
C capacità di riscaldamento

Telecomando a infrarossi
IR a corredo

AOHG09/12LLC

CARATTERISTICHE

MODELLO	unità interna	ASHG09LLC		ASHG12LLC	
	unità esterna	AOHG09LLC		AOHG12LLC	
DATTI TECNICI		raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento
capacità [kW]		2,50	3,20	3,40	4,00
range min/max [kW]		0,90~3,00	0,90~3,60	0,90~3,80	0,90~4,60
classe di efficienza energetica		A++	A	A++	A
portata aria unità interna [m^3/h]		720		720	
potenza in ingresso [kW]		0,745	0,865	1,015	1,080
corrente / corrente massima [A]		4,0/6,0	4,7/6,0	4,7/7,0	5,1/9,5
carica di refrigerante [kg]		0,65		0,75	
rendimento energetico [W/W] EER/COP		3,36	3,70	3,35	3,70
Pdesign		2,5 (35°C)	2,3 (-10°C)	3,4 (35°C)	3,4 (-10°C)
indice di efficienza energetica stagionale SEER/ coefficiente di prestazione stagionale SCOP		6,10	3,46	6,20	3,43
consumo energetico annuale (QCE) (QHE) [kWh/a]		143	932	192	1.388
dimensioni: h x l x p [mm]	u. interna / u. esterna	262x820x206 / 535x663x293		262x820x206 / 535x663x293	
livello di pressione sonora [dB(A)]	unità interna Hi/Mi/Lo/Qu	43/38/33/22		43/38/33/22	
	unità esterna H	47		51	
livello di potenza sonora [dB(A)]	u. interna / u. esterna	59/63	60/63	59/65	60/65

temperatura di funzionamento	interna	esterna
raffreddamento / secco [°C]	da 18 a 32	da 18 a 43
riscaldamento [°C]	da 16 a 30	da -15 a 24

DATO GENERALE
Alimentazione: V/Ø/Hz = 230/1/50
Refrigerante/Potenziale di riscaldamento globale: R410A/1975

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO
Dati misurati secondo norma ISO5151.
Raffreddamento: Interno 27.0°C BS - 19.0°C BU Esterno 35.0°C BS - 24.0°C BU
Riscaldamento: Interno 20.0°C BS - 15.0°C BU Esterno 7.0°C BS - 6.0°C BU Lunghezza delle linee frigorifere in un solo senso 5 m.

GENERAL
Fujitsu General Limited

serie a pavimento

Fujitsu General Limited:

La nuova serie a pavimento **Inverter** AGHV_LVCA va ad ampliare la già vasta gamma di prodotti che **GENERAL** propone al mercato, il DESIGN molto accurato di questi modelli conferisce eleganza agli ambienti dove vengono installati e sotto il profilo tecnologico nulla è stato lasciato al caso avendo impiegato elettronica e materiali di alta qualità a tutto vantaggio dell'affidabilità, del risparmio energetico, della silenziosità e del comfort.

INVERTER

› alte prestazioni
› consumi ridotti
› eccezionale comfort acustico
› design accurato
› unità compatte
› doppio ventilatore
› installazione facilitata

R 410 A **POMPA DI CALORE**

DISTRIBUZIONE DELL'ARIA

Modo di funzionamento e distribuzione dell'aria dell'unità interna dalla fase di start alla modalità a regime.

Raffreddamento

ALTA EFFICIENZA - RISPARMIO ENERGETICO

Migliori in assoluto i coefficienti di prestazione di queste unità (SEER e SCOP), consentendo importanti risparmi di energia.

W/W	AGHG09LVCA	AGHG12LVCA	AGHG14LVCA
SEER	7,00	6,50	6,40
SCOP	4,20	4,00	4,00

FUNZIONE QUIET

Il livello di emissione sonora di queste unità estremamente basso, rende impercettibile il suo funzionamento anche nelle ore notturne che sono le più critiche per assenza di rumori di fondo, i livelli misurati sono certamente i più bassi riscontrabili tra i prodotti presenti oggi sul mercato.

Modalità	Livello Sonoro
QUIET	22dB(A)

CONTROLLI (tipologia)

Queste nuove unità hanno a corredo il comando a infrarosso () con timer giornaliero, in opzione è possibile richiedere il filocomando () con timer settimanale.

IR

Comando
a corredo

FC

Accessorio
a richiesta

SEMPLICITÁ D'INSTALLAZIONE

La serie AGHG è stata sviluppata con un layout tale da rendere facile e agibile l'installazione e il collegamento delle linee frigorifere e dello scarico condensa.

retro

6 direzioni per uscita tubazioni scarico condensa.

fronte

gli spazi ampi rendono facile e agibile l'installazione.

Serie AGHF
ampi spazi
per
tubazioni

modello tradizionale
spazi ridotti per tubazioni



INSTALLAZIONE FACILE E FLESSIBILE

Le unità a pavimento in pompa di calore oltre ad avere un design moderno, si possono installare nell'ambiente in vari contesti: sotto finestra, in nicchia e a parete.
Il telecomando a infrarosso IR in dotazione, piuttosto che il filocomando in opzione, permettono di gestire le funzioni dell'unità secondo le più diverse esigenze dell'utente.

SOTTO FINESTRA



IN NICCHIA



A PARETE



AGHG09LVCA
INVERTER
› F 2.60 kW
› C 3.50 kW
› F Range: 0,90-3,50 kW
› C Range: 0,90-5,50 kW

AGHG12LVCA
INVERTER
› F 3.50 kW
› C 4.50 kW
› F Range: 0,90-4,00 kW
› C Range: 0,90-6,60 kW

AGHG14LVCA
INVERTER
› F 4.20 kW
› C 5.20 kW
› F Range: 0,90-5,00 kW
› C Range: 0,90-8,00 kW

Telecomando a infrarossi a corredo

F capacità di raffreddamento
C capacità di riscaldamento

AOHV09/12LVCA

AOHV14LVLA

CARATTERISTICHE

MODELLO				AGHG09LVCA		AGHG12LVCA		AGHG14LVCA	
	unità interna			AOHG09LVCA		AOHG12LVCA		AOHG14LVLA	
DATI TECNICI				raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento
capacità nominale [kW]				2,60	3,50	3,50	4,50	4,20	5,20
range min/max [kW]				0,90~3,50	0,90~5,50	0,90~4,00	0,90~6,60	0,90~5,00	0,90~8,00
classe di efficienza energetica				A++	A+	A++	A+	A++	A+
portata aria unità interna /esterna [m^3/h]				570/1680		570/1680		650/1910	
potenza in ingresso [kW]				0,530	0,790	0,940	1,190	1,140	1,440
corrente nominale [A]				2,6	3,8	4,4	5,5	5,2	6,4
rendimento energetico [W/W] EER/COP				4,91	4,43	3,72	3,78	3,68	3,61
P design c Pdesign h (kW)				2,62	2,90	3,50	3,80	4,20	4,70
disturbo	unità interna	pressione sonora [dB(A)]	Hi	40	40	40	40	44	43
			Mi	35	35	35	35	38	37
			Lo	29	29	29	29	31	29
			Qu	22	22	22	22	22	22
		livello potenza sonora [dB(A)]	Hi	55	56	55	56	58	58
	unità esterna	pressione sonora [dB(A)]	Hi	47	48	48	49	50	50
		livello potenza sonora [dB(A)]	Hi	64	65	64	65	65	66
dimensioni: h x l x p [mm]	u. interna / u. esterna			600x740x200 / 540x790x290		600x740x200 / 540x790x290		600x740x200 / 578x790x300	

temperatura di funzionamento	interna	esterna
raffreddamento / secco [°C]	da 18 a 32	da -10 a 43
riscaldamento [°C]	da 16 a 30	da -15 a 24

DATO GENERALE
Alimentazione: V/Ø/Hz = 230/1/50
Refrigerante/Potenziale di riscaldamento globale: R410A/1975

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO
Dati misurati secondo norma ISO5151.
Raffreddamento: Interno 27.0°C BS - 19.0°C BU Esterno 35.0°C BS - 24.0°C BU
Riscaldamento: Interno 20.0°C BS - 15.0°C BU Esterno 7.0°C BS - 6.0°C BU Lunghezza delle linee frigorifere in un solo senso 5 m.

GENERAL
Fujitsu General Limited

sistema multisplit

Fujitsu General Limited:

I sistemi Multisplit a Inverter della GENERAL rappresentano oggi una gamma di prodotti che si colloca ai vertici della categoria per prestazioni ed efficienza energetica, soprattutto quando sono chiamati a funzionare in pompa di calore, per questo trovano grande impiego anche come sistema di riscaldamento primario.
La tecnologia dei sistemi Multisplit a Inverter è oggi applicata sia nell'ambito residenziale ma anche nell'ambito commerciale e terziario dove le variazioni di carico termico sono continue e repentine.
Grazie alla tecnologia dei nuovi compressori Inverter in corrente continua, la temperatura desiderata in ambiente viene raggiunta in tempi più rapidi rispetto ai modelli convenzionali e viene mantenuta con uno scarto di appena 0,5°C.

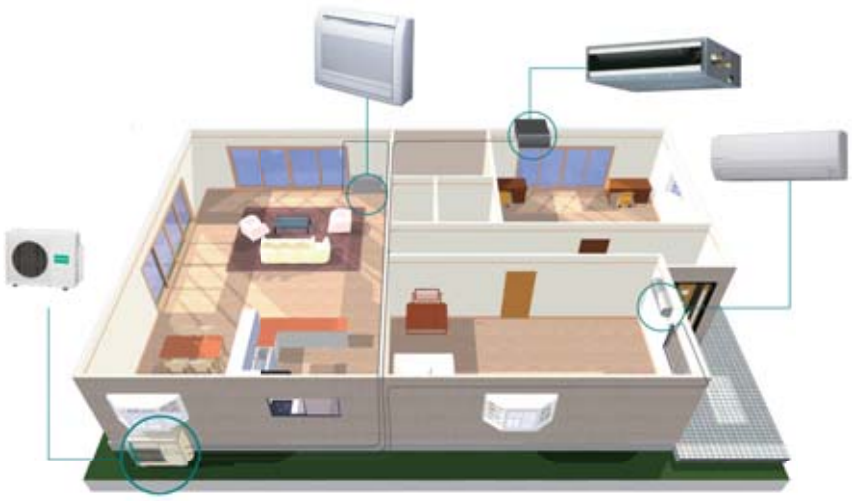

con contratto di manutenzione programmata

multisplit **unità interne collegabili**

modelli	capacità BTU	capacità kW	AOHG14LAC2	AOHG18LAC2	AOHG18LAT3	AOHG24LAT3	AOHG30LAT4
ASHG07/09/12LJ	7000	2,0	•	•	•	•	•
	9000	2,5	•	•	•	•	•
	12000	3,50	•	•	•	•	•
ASHG07/09/12/14LM ASHG07/09/12/14LU	7000	2,00	•	•	•	•	•
	9000	2,50	•	•	•	•	•
	12000	3,50	•	•	•	•	•
	14000	4,00	-	•	•	•	•
ASHG18/24LF	18000	5,00	-	-	-	•	•
	24000	7,00	-	-	-	-	•
AGHG09/12/14LV	9000	2,50	-	•	•	•	•
	12000	3,50	-	•	•	•	•
	14000	4,00	-	-	•	•	•
AUHG07/09/12/14/18LV	7000	2,00	-	•	•	•	•
	9000	2,50	-	•	•	•	•
	12000	3,50	-	•	•	•	•
	14000	4,00	-	-	•	•	•
	18000	5,00	-	-	-	•	•
ABHG14/18LV	14000	4,00	-	-	•	•	•
	18000	5,00	-	-	-	•	•
ARHG07/09/12/14/18LL	7000	2,00	-	•	•	•	•
	9000	2,50	-	•	•	•	•
	12000	3,50	-	•	•	•	•
	14000	4,00	-	-	•	•	•
	18000	5,00	-	-	-	•	•

NB: Per gli abbinamenti possibili in funzione della potenzialità minima e massima consultare la guida prodotti o il manuale tecnico.

INSTALLAZIONE FLESSIBILE

lunghezza massima tubazioni unità esterna/interna:
20m (AOHG14LAC2 / 18LAC2),
25m (AOHG18LAT3 / 24LAT3 / 30LAT4)

massimo dislivello:
15m (AOHG14LAC2 / 18LAC2 /
18LAT3 / 24LAT3/30LAT4)

lunghezza totale complessiva max:
30m (AOHG14LAC2 / 18LAC2),
50m (AOHG18LAT3 / 24LAT3),
70m (AOHG30LAT4)

SPECIFICHE TECNICHE UNITA' ESTERNE

MODELLO				AOHG14LAC2 NEW		AOHG18LAC2 NEW		AOHG18LAT3 NEW		AOHG24LAT3 NEW		AOHG30LAT4 NEW	
	unità esterna			AOHG14LAC2 NEW		AOHG18LAC2 NEW		AOHG18LAT3 NEW		AOHG24LAT3 NEW		AOHG30LAT4 NEW	
	tipologia			parete		parete		parete		parete		parete	
	capacità			7+7		9+9		7+7+7		7+7+9		9+9+9+9	
DATI TECNICI				raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento	raffreddamento	riscaldamento
capacità nominale [kW]				4,00	4,40	5,00	5,60	5,40	6,80	6,80	8,00	8,00	9,60
alimentazione [V/Ø/Hz]				230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50	
range min/max [kW]				1,4/4,4	1,1/5,4	1,7/5,6	1,8/6,1	1,8/6,8	2,0/8,0	1,8/8,5	2,0/8,8	3,5/10,0	3,7/11,3
classe di efficienza energetica				A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
portata aria unità interna / esterna [m^3/h]				1850		2050		3050		3300		3500	
potenza in ingresso [kW]				1,09	1,03	1,56	1,41	1,35	1,62	1,94	2,00	2,22	2,40
corrente nominale [A]				5,12	4,91	6,90	6,30	5,90	7,10	8,50	8,80	9,70	10,50
rendimento energetico [W/W] EER/COP				3,67	4,27	3,21	3,97	4,00	4,20	3,50	4,00	3,60	4,00
P design c Pdesign h (kW)				4,00	3,80	5,00	4,20	5,40	5,00	6,80	5,20	8,00	6,20
indice di efficienza energetica stagionale SEER/ coefficiente di prestazione stagionale SCOP				6,70	4,10	6,60	4,10	6,90	4,30	6,40	4,20	6,20	4,00
consumo energetico annuale (QCE) (QHE) [kWh/a]				209	1296	265	1434	274	1627	372	1730	451	2169
disturbo	unità esterna	pressione sonora [dB(A)]	Hi	47	49	50	51	46	47	48	49	50	51
		livello potenza sonora [dB(A)]	Hi	61	63	63	64	65	67	68	70	68	70
dimensioni: h x l x p [mm]				540x790x290		540x790x290		700x900x330		700x900x330		830x900x330	
peso netto [kg]				37		38		55		55		68	
intervallo di funzionamento [C°]				-10~46	-15~24	-10~46	-15~24	-10~46	-15~24	-10~46	-15~24	0~46	-10~24

*Dati generali con combinazioni standard riportate nella presente tabella, per dettagli vedere abbinamenti nella guida prodotti.

GAMMA UNITÀ INTERNE DA ABBINARE AI SISTEMI MULTISPLIT INVERTER

I nuovi Sistemi Multislit ad Inverter sono caratterizzati da un'elevata flessibilità di configurazioni con unità interne a parete, a pavimento, a cassetta, universali e canalizzabili, questo permette di personalizzare i diversi abbinamenti secondo le esigenze estetiche e climatiche dei locali.

SPECIFICHE TECNICHE DI TUTTE LE UNITÀ INTERNE

Serie parete design

modello		unità interna		ASHG07LU	ASHG09LU	ASHG12LU	ASHG14LU
capacità			kW	2.0	2.5	3.5	4.0
alimentazione			V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
pressione sonora	raffreddamento	H/M/L/Q	dB(A)	35/30/28/21	36/32/28/21	37/34/31/21	41/36/33/25
	riscaldamento			35/30/28/21	36/32/28/21	37/34/31/21	41/36/34/27
potenza sonora	raffeddddamento / riscaldamento	H		53/53	54/54	55/55	59/59
portata aria	raffreddamento	H/M/L/Q	m^3/h	570/520/470/330	600/550/470/330	660/600/530/330	710/640/570/390
	riscaldamento			570/520/470/330	600/550/470/330	660/600/530/330	710/640/590/430
dimensioni nette			mm	282x870x185	282x870x185	282x870x185	282x870x185
peso			kg	9.5	9.5	9.5	9.5
diametro tubazioni		liquido/gas	mm	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø12.7

Serie parete

modello		unità interna		ASHG07LJ	ASHG09LJ	ASHG12LJ	ASHG18LF	ASHG24LF
capacità			kW	2.0	2.5	3.5	5.0	7.0
alimentazione			V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
pressione sonora	raffreddamento	H/M/L/Q	dB(A)	36/32/29/21	37/33/29/21	40/36/30/21	43/37/33/26	49/42/37/33
	riscaldamento			36/32/29/22	37/33/29/22	40/36/31/22	42/37/33/25	48/42/37/33
potenza sonora	raffeddddamento / riscaldamento	H		51/51	52/52	54/54	58/58	64/64
portata aria	raffreddamento	H/M/L/Q	m^3/h	560/500/430/310	600/520/430/310	660/560/450/310	900/740/620/550	1120/900/740/620
	riscaldamento			560/500/430/330	600/520/430/330	660/560/470/330	900/740/620/550	1100/900/740/620
dimensioni nette			mm	280x790x203	280x790x203	280x790x203	320x998x238	320x998x238
peso			kg	8	8	8	14	14
diametro tubazioni		liquido/gas	mm	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø12.7	Ø6.35/Ø15.88

Serie parete

modello		unità interna		ASHG07LMCA	ASHG09LMCA	ASHG12LMCA	ASHG14LMCA
capacità			kW	2.0	2.5	3.5	4.0
alimentazione			V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
pressione sonora	raffreddamento	H/M/L/Q	dB(A)	36/32/29/21	37/33/29/22	40/36/30/21	43/38/33/25
	riscaldamento			36/32/29/22	37/33/29/22	40/36/31/22	42/38/35/27
potenza sonora	raffeddddamento / riscaldamento	H		51/51	52/52	54/55	56/57
portata aria	raffreddamento	H/M/L/Q	m^3/h	560/500/430/310	600/520/430/310	660/560/450/310	730/600/530/360
	riscaldamento			560/500/430/330	600/520/430/330	660/560/470/330	730/620/570/380
dimensioni nette			mm	268x840x203	268x840x203	268x840x203	268x840x203
peso			kg	8,5	8,5	8,5	8,5
diametro tubazioni		liquido/gas	mm	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø12.7

Serie pavimento

modello		unità interna		AGHG09LV	AGHG12LV	AGHG14LV
capacità			kW	2.5	3.5	4.0
alimentazione			V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
pressione sonora	raffreddamento	H/M/L/Q	dB(A)	39/34/28/22	42/36/30/22	44/38/31/22
	riscaldamento			39/35/30/22	42/38/32/22	44/39/33/22
potenza sonora	raffeddddamento / riscaldamento	H		52/52	55/55	56/56
portata aria	raffreddamento	H/M/L/Q	m^3/h	530/440/360/270	600/490/380/270	650/520/400/270
	riscaldamento			530/460/380/270	600/510/410/270	650/540/430/270
dimensioni nette			mm	600x740x200	600x740x200	600x740x200
peso			kg	14	14	14
diametro tubazioni		liquido/gas	mm	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø12.7

Serie pavimento/soffitto

modello		unità interna		ABHG14LV	ABHG18LV
capacità			kW	4.0	5.0
alimentazione			V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50
pressione sonora	raffreddamento	H/M/L/Q	dB(A)	36/34/33/29 (installazione soffitto) 39/37/36/32 (installazione pavimento)	41/38/34/32 (installazione soffitto) 44/41/37/35(installazione pavimento)
	riscaldamento			36/34/33/29 (installazione soffitto) 39/37/36/32 (installazione pavimento)	41/38/34/32 (installazione soffitto) 44/41/37/35 (installazione pavimento)
potenza sonora	raffeddddamento / riscaldamento	H		51/51	55/55
portata aria	raffreddamento	H/M/L/Q	m^3/h	640/590/540/480	780/700/560/500
	riscaldamento			640/590/540/480	780/700/560/500
dimensioni nette			mm	199x990x655	199x990x655
peso			kg	27	27
diametro tubazioni		liquido/gas	mm	Ø6.35/Ø12.7	Ø6.35/Ø12.7

Serie cassetta compatta

modello		unità interna		AUHG07LV	AUHG09LV	AUHG12LV	AUHG14LV	AUHG18LV
capacità			kW	2.0	2.5	3.5	4.0	5.0
alimentazione			V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
pressione sonora	raffreddamento	H/M/L/Q	dB(A)	33/31/29/27	33/31/29/27	37/33/31/28	40/35/32/29	42/37/33/29
	riscaldamento			34/32/29/27	34/32/29/27	37/33/31/28	40/37/34/29	44/40/37/30
potenza sonora	raffeddddamento / riscaldamento	H		46/47	46/47	49/49	52/52	54/56
portata aria	raffreddamento	H/M/L/Q	m^3/h	540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	680/580/490/410	750/610/520/410
	riscaldamento			540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	700/620/550/430	800/710/600/450
dimensioni nette			mm	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570
peso			kg	15	15	15	15	15
codice griglia				UTG-UFYD-W				
diametro tubazioni		liquido/gas	mm	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø12.7	Ø6.35/Ø12.7

Serie canalizzabile slim

modello		unità interna		ARHG07LL	ARHG09LL	ARHG12LL	ARHG14LL	ARHG18LL
capacità			kW	2.0	2.5	3.5	4.0	5.0
alimentazione			V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
pressione sonora	raffreddamento	H/M/L/Q	dB(A)	28/26/25/24	28/27/26/25	29/28/27/26	32/30/28/26	32/31/30/29
	riscaldamento			28/26/25/24	28/26/25/24	29/28/27/24	33/30/28/25	33/32/31/29
potenza sonora	raffeddddamento / riscaldamento	H		57/57	57/57	58/58	60/61	58/59
portata aria	raffreddamento	H/M/L/Q	m^3/h	550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750
	riscaldamento			550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750
dimensioni nette			mm	198x700x620	198x700x620	198x700x620	198x700x620	198x900x620
peso			kg	17(37.5)	19(41.8)	19(41.8)	19(41.8)	23(50.6)
diametro tubazioni		liquido/gas	mm	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø12.7	Ø6.35/Ø12.7
pressione statica				0 to 90				
pompa scarico condensa				Standard a corredo				

multisplit accessori canalizzati

Griglia di mandata servocomandata con chiusura automatica alette	**UTD-GXSA-W** (per ARHG07/09/12/14LL)
	UTD-GXSB-W (per ARHG18LL)

CARATTERISTICHE UNITÀ INTERNE

	Up/Down	Double	Adjust	Restart	Auto Changeover	10°C HEAT	Fresh	Fresh	Economy	Powerful	Sleep	Program	Weekly	W-S	Filter	Ion	AF	Wash
ASHG07/09/12LJ	●		●	●	●	●			●		●	●		○	●	●	●	●
ASHG07/09/12/14LM	●		●	●	●	●			●	●	●	●		○	●	●	●	●
ASHG07/09/12/14LU	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●	●	
ASHG18/24LF		●	●	●	●	●			●		●	●		○	●	●	●	●
AGHG09/12/14LV	●		●	●	●	●			●		●	●		○	●	●	●	●
AUHG07/09/12/14/18LV	●		●	●	●	●	○	○	●		●	●		○	●			
ABHG14/18LV		●	●	●	●	●	●	○	●		●	●		○	●			
ARHG07/09/12/14/18LL	○		●	●	●	○	○	○	●		○	●		●	●			

○: funzione opzionale

GLOBAL
GENUINE
GLORY
GROWTH
GENERAL

Movimento dell'aria "sù e giù"
L'aletta oscilla automaticamente dando all'aria un gradevole movimento dall'alto verso il basso.

Doppia oscillazione automatica
Un articolato sistema di alette permette una oscillazione automatica in ogni direzione; alto, basso, destra e sinistra. Perfetta distribuzione dell'aria.

Regolazione automatica della portata dell'aria
Il microcomputer di bordo regola automaticamente la portata dell'aria seguendo gli effettivi cambiamenti di temperatura del locale.

Ripartenza automatica
Ripristino automatico del funzionamento in atto al momento della mancanza di alimentazione elettrica.

Commutazione automatica estate-inverno
L'unità commuta automaticamente il modo di funzionamento in riscaldamento o raffreddamento basandosi sulla temperatura impostata e la temperatura effettiva del locale.

Timer notturno
Il microcomputer cambia gradualmente la temperatura ambiente automaticamente al fine di garantire il comfort ideale per il riposo notturno.

Modalità economy
Modula la regolazione della corrente assorbita riducendo i consumi.

Funzione risparmio energetico
In ciclo pompa di calore questa funzione permette di risparmiare energia quando il locale non è occupato riducendo la temperatura in ambiente di 10° C.

Immissione aria esterna
Consenso ad un ventilatore supplemenatre per l'immisione di aria esterna.

Coil Dry
Con questa funzione la batteria viene asciugata evitando così la formazione di muffe o cattivi odori dovuti al ristagno della condensa.

Powerfull mode
Modo massima portata aria e massima potenza del compressore per raggiungere rapidamente il comfort in ambiente.

Sensore di movimento

Modalità bassa emissione sonora
Permette di ridurre l'emissione sonora dell'unità esterna.

Indicatore filtri sporchi
Un segnale di lampeggio indica che è richiesta la pulizia filtro.

Timer programmabile
Il timer digitale permette di selezionare una delle quattro opzioni possibili: Accensione; Spegnimento; da Acceso a Spento; da Spento a Acceso.

Timer settimanale
Possono essere impostati tempi diversi di accensione e spegnimento per ogni giorno della settimana.

Collegabile ad un canale di distribuzione

Collegabile ad una presa d'aria esterna

Filtro deodorizzante IONI di lunga durata

Filtro fotocatalitico deodorizzante di lunga durata

Filtro antibatterico alla catechina di mela
Il filtro alla Catechina è un filtro che combatte i batteri nell'aria tipici della muffa e delle polveri sottili.

Filtro elettrostatico antibatterico al Wasabi

Pannello lavabile

Coil Dry
Con questa funzione la batteria viene asciugata evitando così la formazione di muffe o cattivi odori dovuti al ristagno della condensa.

Programma di accessione e spegnimento
Programmazione della temperatura per singolo giorno della settimana.

Saving
Selezionando la modalità "Energy Saving" in modalità raffreddamento o riscaldamento il set di temperatura viene rispettivamente leggermente alzato o diminuito.

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO:
Dati misurati secondo norma ISO5151.
Raffreddamento: Interno 27.0°C BS - 19.0°C BU - Esterno 35.0°C BS - 24.0°C BU
Riscaldamento: Interno 20.0°C BS - 15.0°C BU - Esterno 7.0°C BS - 6.0°C BU
Lunghezza delle linee frigorifere in un solo senso 5 m.

FG europe
FIDAKIS GROUP

Sede
via Vouliagmenis, 128
16674 Glyfada, Atene, Grecia
tel. +30 210 9696500 - fax +30 210 9697625
www.fgeurope.gr

FG ITALIA S.p.A.
Via Po 14 - Località Mellaredo
30030 Pianiga (VE), Italia
tel. +39 041 5190312 - fax +39 041 5190041
fax Assistenza Tecnica +39 041 5171315
info@fgitalia-general.com - www.fgitalia-general.com
PEC: fgitaliaspa@legalmail.it

Fg europe s.a. Non si assume responsabilità dovute ad eventuali errori o inesattezze dei dati contenuti in questo prospetto o a variazioni conseguenti a modifiche che il produttore ritiene opportuno apportare in qualsiasi momento e senza preavviso.

GENERAL
Fujitsu General Limited
evoluzione del clima